


Typenblatt

KS

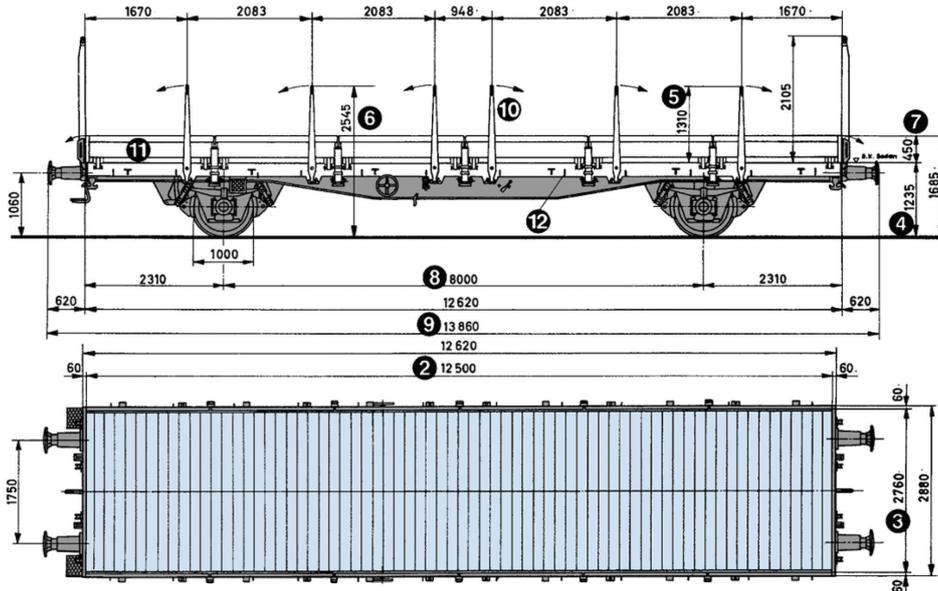

	Mindesttaxmasse	t	5
1	Maximales Ladegewicht	t	27,5–28,5
2	Ladelänge	mm	12 465 - 12 500
3	Ladebreite	mm	2760 - 2770
	Ladefläche	m ²	25
	Mittlere Tara	t	12,0–12,5
4	Ladefläche ab Schienenoberkante	mm	1235–1241
	Rungenhöhe		
5	- ab Ladefläche	mm	1304–1310
6	- ab Schienenoberkante	mm	2545
7	Höhe der Stirn- und Seitenborde	mm	450 - 454
8	Abstand der äusseren Achsen	mm	8000
9	Länge über Puffer	mm	13 860
	Kleinster, befahrbarer Gleisradius	m	35
	Höchstbelastung des Wagenbodens	kg/cm ²	10
	Zulässige Radlasten von Fahrzeugen	t	5
	Kennbuchstaben		
	b Lange Steckungen		
	k Flachwagen der Regelbauart mit Einzelachsen		
	s Höchstgeschwindigkeit 100 km/h		
	Wageneinrichtungen		
10	2 x 6 Drehungen (Ks) oder 2 x 8 Steckungen (Kbs)		
11	Umklappbare Stirn- und Seitenborde		
12	Anzahl Bindemöglichkeiten für Ladungen:		
	- längsseitig		2 x 12
	- stirnseitig		2 x 2

Ladelängen für Mittellasten
21 85 330 0 075-6 bis 1399-9

	m	t	▲▲
a-a	2	16	18
b-b	3	17	18
c-c	6	20	24
d-d	9	26	28
e-e	12	28	13

Ladelängen für Mittellasten
21 85 330 1 401-3 bis 1 599-4
21 85 337 1 000-8 bis 1 049-5

	m	t	▲▲
a-a	2	16	18
b-b	3	17	18
c-c	6	20	24
d-d	9	26	27,5
e-e	12	27,5	13

Lastgrenzenraster
21 85 330 0 075-6 bis 1 399-9

S	A	B	C
	20,0 t	24,0 t	28,0 t

Lastgrenzenraster
21 85 330 1 401-3 bis 1 599-4
21 85 337 1 000-8 bis 1 049-5

S	A	B	C
	19,5 t	23,5 t	27,5 t